



SMART AIR PURIFIER

사용자 설명서

JY-3300

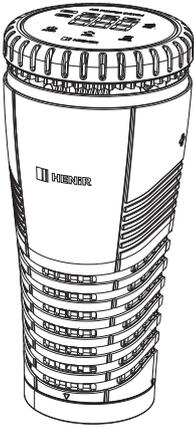

각 부분의 명칭

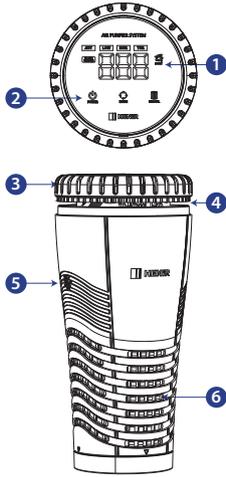


1. 상태 표시 영역
2. 제어 버튼 영역
3. 청정 공기 토출부
4. 공기 상태 표시 무드등
5. 미세먼지 센서
6. 공기 흡입부

본 설명서는 제품의 사용 및 관리방법, 주의사항, 사양 등에 관한 내용을 담고 있습니다.
제품 사용 전 설명서의 내용을 충분히 숙지하시고 사용하시기 바랍니다.

제품 구성



JY-3300 본체



동해파필터
(프리필터 포함)



전원 케이블
(USB C-Type)




사용자 설명서



탁상용 크래들



디퓨저 카트리지
(중정물)

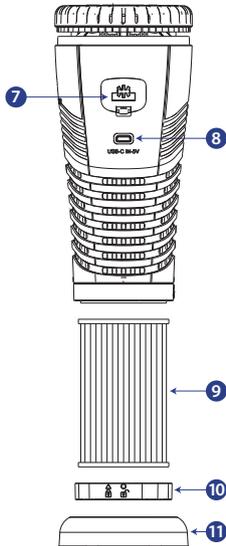


7. 디퓨저 슬롯 커버
8. 전원 단자 (USB-C)

! 반드시 DC 5V, 1A이상의 충전용 전원 장치에 제품을 연결하여 사용하십시오.
차량의 음악 재생용 USB, 컴퓨터의 USB 단자 등에서 전원을 공급받을 경우 제품 또는 전원을 공급하는 장치가 오작동을 일으킬 수 있습니다.


9. 동해파필터
제품 개봉 후 동봉된 필터를 장착하십시오.
10. 하단 필터 커버
11. 탁상용 크래들

상태 표시

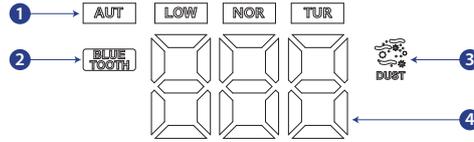

1. 동작 모드 상태 표시
팬 속도에 따른 현재 설정된 동작 모드를 표시합니다.
- 블루투스(BLE) 연결 상태 표시
스마트 폰과 블루투스로 연결되면 표시됩니다.
- 공기질 (미세먼지 농도) 상태 아이콘
측정된 공기질을 색으로 구분하여 표시합니다.
- 공기질 (미세먼지 농도) 수치
측정된 공기질을 0 ~ 999의 숫자로 표시합니다.

제어 버튼

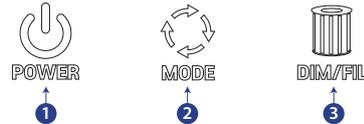

1. 전원 버튼
터치하여 제품의 전원을 끄거나 켤 수 있습니다.
- 동작 모드 버튼
터치 시 동작 모드가 Low → Normal → Turbo → Auto 순으로 변경됩니다.
- 디스플레이 밝기 / 필터 교체 알림 초기화 버튼
짧게 터치 시 디스플레이의 LED 밝기(조명)가 1단계(보통) → 2단계(밝음) → 3단계(매우 밝음) → 꺼짐 순으로 변경됩니다. 길게 터치 시 필터 교체 알림을 초기화 합니다.

제품 사용 방법

- 제품에 전원 연결하기
- DC 5V, 1A의 충전용 전원 공급 장치에 전원을 연결하십시오.
- 전원이 켜지면 먼지 센서의 유효 데이터 취득 시간 동안 공기질 수치 표시부에서 모션 동작을 진행합니다. (약 10초)
- 동작 모드 상태 확인하기
- AUTO 모드 (AUT)
실내 공기의 오염도에 따라 팬 속도를 자동 조절합니다.
- Low (LOW), Normal (NOR), Turbo (TUR) 모드
각 모드별 약, 중, 강,의 3단계 팬 속도로 동작합니다.
- 공기질 (미세먼지 농도) 확인하기
- 먼지 센서에서 측정된 값에 따라 공기질 수치가 숫자로 표시됩니다. (0 ~ 999)
- 공기질 상태 표시 아이콘과 무드등의 색상으로 공기질의 단계를 표시합니다.
좋음 (Green) → 보통 (Orange) → 나쁨 (Red)
- 블루투스(BLE) 연결하기
- 블루투스(BLE) 연결 및 모바일 앱(HENiR Air) 사용 방법은 홈페이지의 설명을 참고하세요.


5. 필터 교체 및 필터 교체 알림 초기화

- "DIM/FIL" 버튼이 빨간색으로 표시되면 필터 교체 설명을 참고하여 필터를 교체해 주세요.
- 필터를 교체 후 "DIM/FIL" 버튼을 길게 터치하여 필터 교체 알림을 초기화 합니다.



제품 사용 문제 해결

- 디스플레이 및 기타 LED가 표시되지 않는 경우
- 전원 장치 및 USB 전원 케이블을 확인하십시오.
- 공기 토출부 바람이 나오지 않는 경우
- 공기 토출부 및 흡입부에 이물질이 있는지 확인하십시오.
- 먼지가 없는 장소에서도 공기질 표시가 계속 빨간색인 경우
- 먼지 센서 구멍이 먼지가 이물질 등으로 막혀 있으면 부드러운 천으로 청소하십시오.
- 공기 토출부 및 흡입부에서 냄새가 나거나 풍압이 낮은 경우
- 필터 확인 후 필터 표면에 다량의 먼지가 축적되어 있으면 새로운 필터로 구매 및 교체하십시오.
- 제품과 필터는 사용하는 환경 및 청소 주기에 따라 교체 시기가 달라질 수 있습니다.

필터 교체

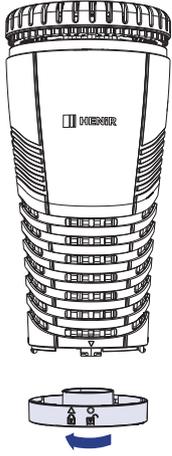

- 1 하단 필터 커버를 잡고 열림 방향으로 회전시켜 본체와 분리하십시오.

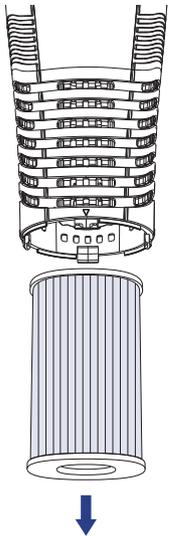


- 2 필터를 본체에서 화살표 방향으로 분리한 후 새로운 필터로 교체하십시오.

추가 필터 구매는 구입처에 문의 또는 홈페이지 참고


디퓨저 교체

- 1 디퓨저 슬롯 커버의 클립을 누른 상태에서 화살표 방향으로 디퓨저 슬롯 커버를 잡아당겨 본체에서 분리하십시오.




- 2 디퓨저 카트리지를 본체에서 화살표 방향으로 분리한 후 새로운 디퓨저 카트리지로 교체하십시오.

디퓨저 카트리지를 구매는 구입처에 문의 또는 홈페이지 참고



- 3 새로운 디퓨저 카트리지의 밀봉 포장을 제거한 후 디퓨저 카트리지를 본체에 삽입하고 디퓨저 슬롯 커버를 닫으십시오.

디퓨저 카트리지를 구매는 구입처에 문의 또는 홈페이지 참고



제품 관리

제품의 성능 유지를 위해 본체, 센서부, 흡입부, 토출부를 주기적으로 청소해 주십시오.

- 제품의 전원이 꺼진 상태에서 제품 및 본체를 청소하십시오.
- 오염되지 않은 천(용)으로 센서부의 먼지를 닦아주십시오.
- 진공청소기 및 오염되지 않은 천(용)으로 흡입부, 토출부의 먼지를 제거해 주십시오.
- 물, 시너, 알코올, 벤젠, 아세톤, 염산, 알카리성 세제 등으로 제품을 닦지 마십시오.

유지보수의 적용 범위

무상 보증 기간이라도 사용자의 과실 또는 기타 부주의 등으로 문제가 발생하여 수리가 필요할 경우 사용자가 부담하는 비용이 발생할 수 있으니 사용 시 주의하시기 바랍니다.

- 사용자 매뉴얼에 따라 제품을 사용하시기 바랍니다.
- 용도에 맞게 제품을 사용하시기 바랍니다.
- 필터, 디퓨저 등 액세서리는 무상수리 항목에서 제외됩니다.

제품 사양

| 모델명 | JY-3300 (차량용 공기청정기) |
|----------|--|
| 주요 특징 | 초미세먼지 측정 및 수치 표시 H13 등급 동해파 필터 공기질 3단계 무드등 표시 터치식 3버튼 동작 제어 4단계 동작 모드 (Auto, Low, Normal, Turbo) 디퓨저 기능 / 필터 교체 알림 모바일 App 연동 / 동작 알림음 |
| 입력 전원 | DC 5V / 1A (소비전력 : 5W) |
| 센서 | PM2.5 LED 먼지 센서 |
| 필터 | Cu+ H13 HEPA 필터 (여과율 99.95%) 교체주기 : 약 4개월 (하루 4시간 사용 기준) |
| 팬 모터 | Max 8,000RPM |
| 디퓨저 | 2종류(향) - 플라워가든, 블루아일랜드 별도 구매 / 사용환경에 따라 교체주기 다름 |
| 버튼/디스플레이 | 터치식 / LED 디스플레이 |
| 무게/크기 | 약 346.5g / 90 x 90 x 196mm (크래들 제외) |
| KC인증 | R-R-JYN-JY-3300 |

사용 시 주의 사항

- 반드시 전원 공급 전용 장치(충전기 등)를 사용하십시오.
- 제품 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 어린이 및 반려동물 주변에서 보관 및 사용하지 마십시오.
- 물, 또는 다른 액체류에 제품을 빠뜨리지 마십시오.
- 제품 근처에 가연성 물체를 두거나 사용하지 마십시오.
- 공기 흡입구와 배출구에 이물질을 삽입하지 마십시오.
- 공기 흡입구와 배출구가 덮이지 않게 하십시오.
- 동작 중에 제품을 분리하지 마십시오.
- 제품을 무리한 힘을 가하여 동작시키지 마십시오.
- 직사광선을 피해 보관 및 사용해 주십시오.
- 온도 및 습도가 높은 곳에서 보관 및 사용하지 마십시오.

- 자성을 가진 물체를 제품 근처에 놓지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

A/S 문의

제이와이커스텀(주)

주소 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
고객센터 : 1833-8320
www.henirair.com



모바일 앱 스토어에서 "henir air" App을 다운로드 받으세요.



Google Play Store



지원 예정

Apple App Store